




QUANTUM

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК QM-D206EN* ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАСПОРТ

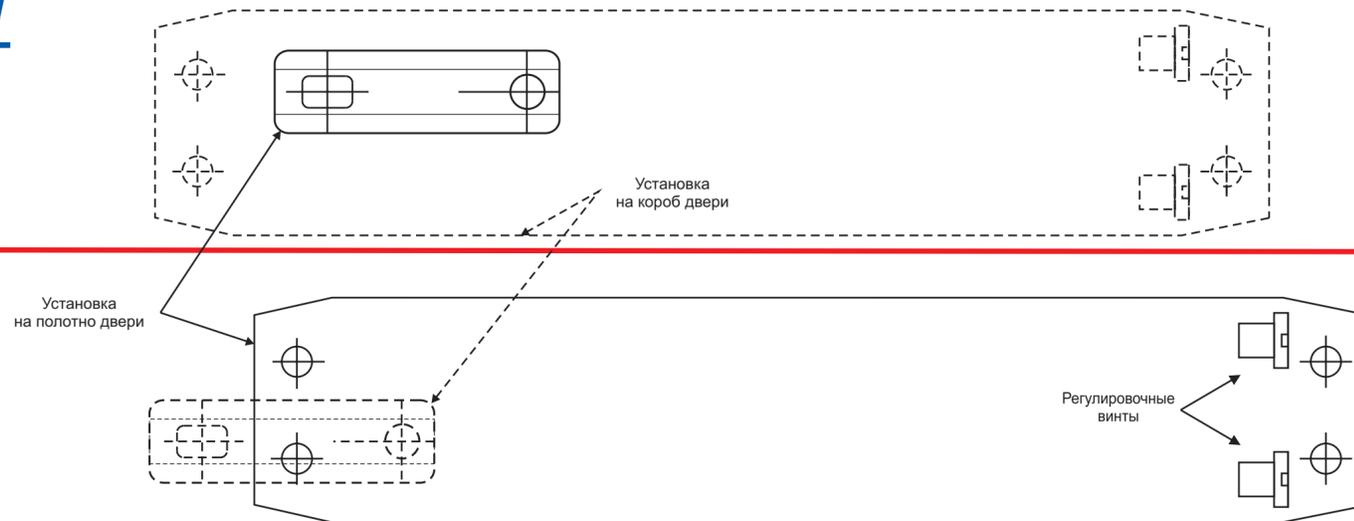


КОРОБ ДВЕРИ

ПОЛОТНО ДВЕРИ







Установка доводчика на полотно двери

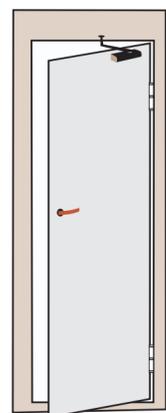

Дверь открывается на себя

1




РЕГУЛИРОВКИ


Закрывтие и доводка регулируются 2 винтами. Сначала отрегулируйте скорость закрытия, далее скорость доводки двери.

ВНИМАНИЕ!

Обозначение регулировок винтов указаны на обратной стороне доводчика
LATCH - скорость доводки
CLOSING - скорость закрытия
Не извлекайте регулировочные винты. Скорость закрытия регулируется полным оборотом винта.
- по часовой стрелке для уменьшения
- против часовой стрелки для увеличения




скорость закрытия / скорость доводки








Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию дверного доводчика без уведомления потребителя!

Установка доводчика на короб двери

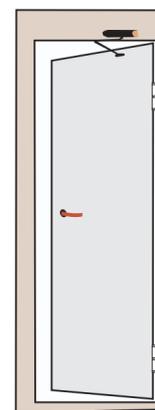


Дверь открывается от себя


1

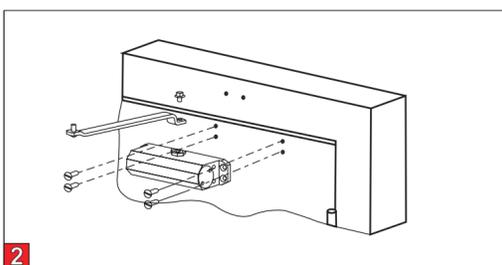


2

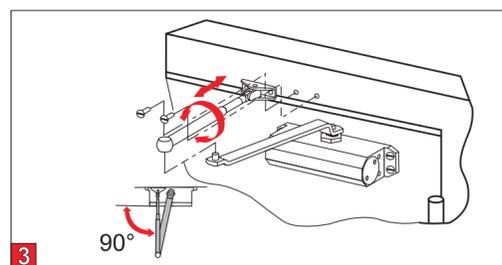


3




4

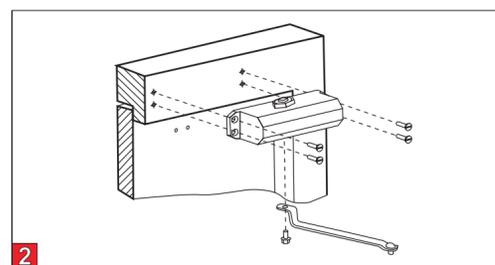


2

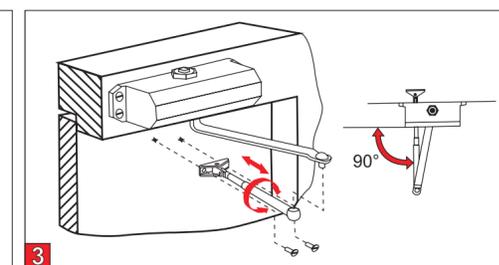


3



4

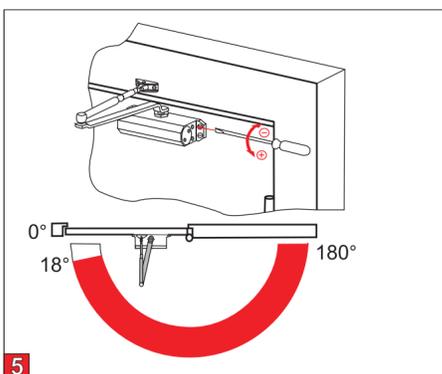


5

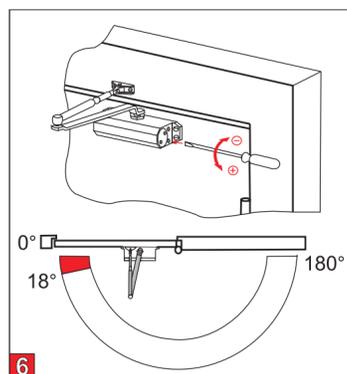


6

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Для установки доводчика обратитесь к специалисту;
2. Для установки используйте бумажный шаблон. Проверьте установочные размеры согласно инструкции;
3. Доводчик устанавливается только на ровную поверхность;
4. Регулировочные винты должны быть обращены в сторону петель (см. чертеж);
5. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения;
6. Температурный режим работы от -40°C до +40°C;
7. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
8. Регулярно проверяйте натяжку винтов (шурупов) крепления доводчика;
9. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
10. Вскрытие корпуса доводчика и попытки самостоятельного ремонта запрещены - опасно для жизни!
11. Избегайте контакта с твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители;
12. Загрязнения удалять сухой мягкой тканью;
13. Транспортировка должна осуществляться в заводской упаковке;
14. Хранить в сухом месте.

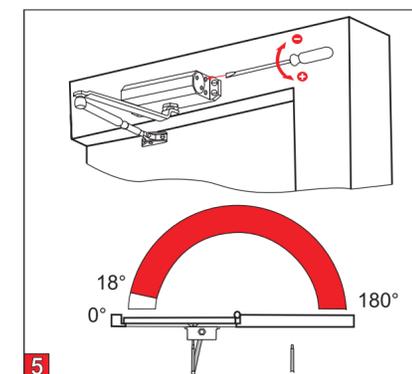

5

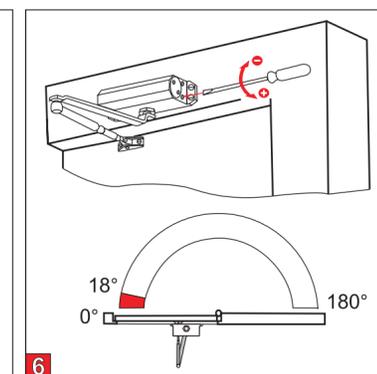

6